




Sukurta ir pagaminta Lietuvoje

Gedimino pilies bokštas

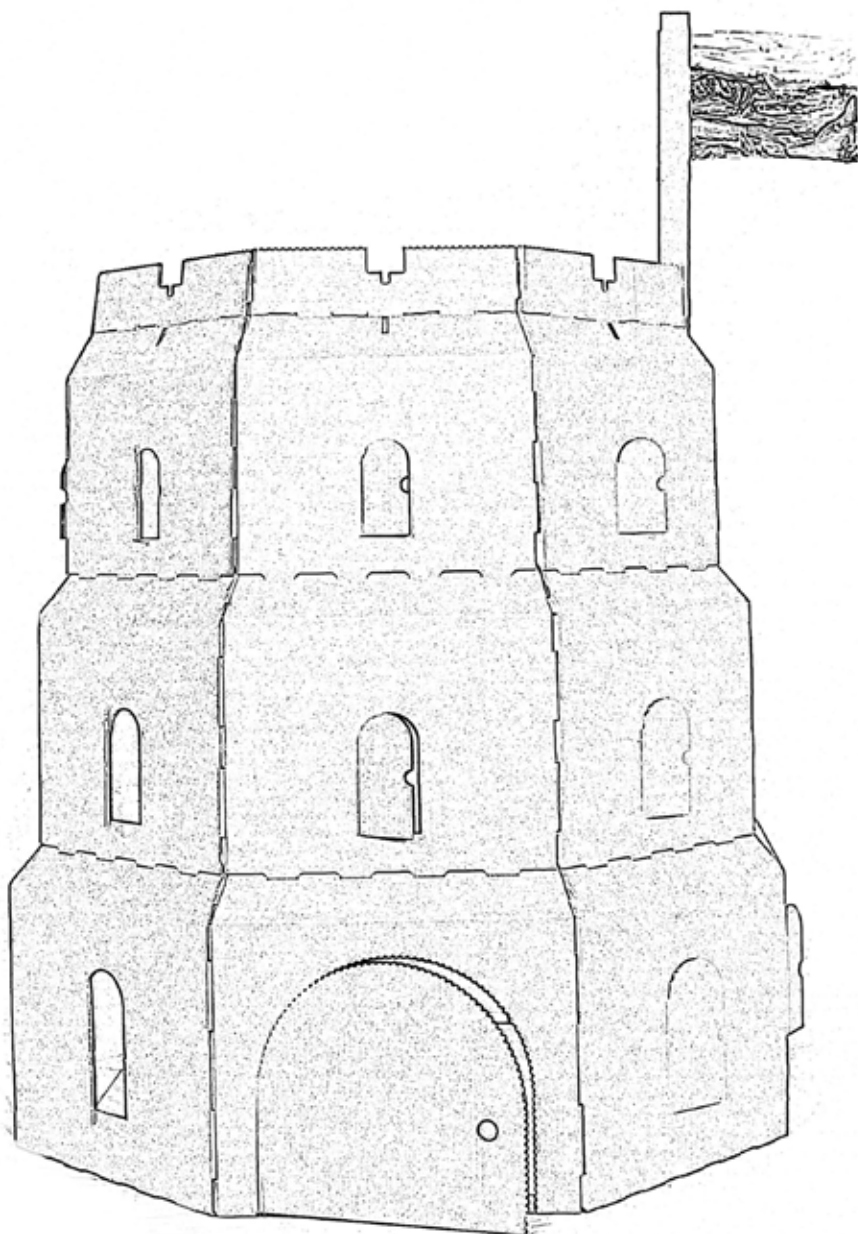

<- Nekantraujantiems - nuoroda į surinkimo VIDEO

Mielas kliente,

AČIŪ, kad įsigijote mūsų gaminį!

ĮJUNK ŽALIĄ ŠVIESĄ VAIZDUOTEI!



ĮSPĖJIMAI

Saugoti nuo vandens ir ugnies.

Nenaudoti arti drėgmės šaltinių (san. mazguose, pirtyje, šalia oro drėkintuvų).

Nenaudoti arti ugnies šaltinių (židiniai, krosnys, viryklės, petardos, žvakės ir pan.).

Nenaudoti arti karštų ar galinčių įkaisti prietaisų (oro šildytuvai, džiovintuvai ir pan.).

Nerūkyti.

Naudojimas

Skirtas naudoti viduje.

Sudėti (ar išardyti) pagal instrukciją su suaugusiųjų priežiūra.

Negalima laiptoti ant surinkto gaminio.

Negalima vartyti.

Kokybės kontrolė

Prieš supakuodami mes įvertiname kiekvieną detalę, siekdami kad klientą pasiektų tik kokybiškos ir pilnos komplektacijos. Siekiant kad detalės nesuplyštų, surenkant gaminį prašome atidžiai sekti instrukciją ir lenkimus daryti tik nurodytose vietose ir į nurodytą pusę.

Pastaba: Gamybos metu vidinėje gofra-kartono detalių pusėje gali pasitaikyti nedidelių įtrūkimų netoli kirtimo vietų. Tai yra normali gamybos proceso pasekmė, ypač kai yra kertami smulkūs detalės elementai. Tokių įtrūkimų negali būti išorinėje (baltoje) detalių pusėje!

Saugojimas

Laikyti išardytą dėžėje. Uždarose, sausose ir švariose patalpose: temperatūra 5-30°C, santykinė drėgmė 45-65%.

Apsaugoti nuo ugnies šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, staigių temperatūros svyravimų.

Dėmesio

Jeigu nepavyksta surinkti gaminio naudojantis šia instrukcija, prašom apsilankyti pagalbos puslapyje (<https://manopilis.lt/pagalba/>), kuriame rasite papildomą informaciją su video įrašais.





I aukšto surinkimas.




Detalių paruošimas

Sulenkite detalių viršų ir apačią į vidų per lenkimo linijas kaip parodyta pavyzdyje:

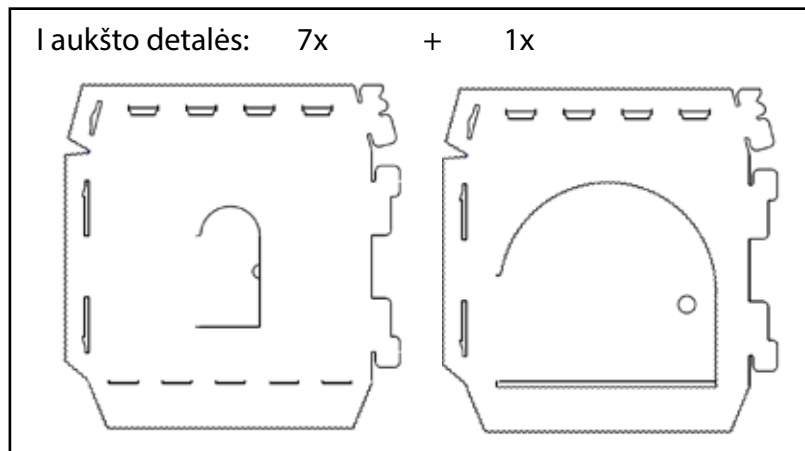


Detalių sujungimas


Paimkite dvi detales (rudąja puse į vidų) ir sujunkite 5 žingsnių pagalba:




1. Pastatykite abi detales vieną šalia kitos.
(vaizdas iš išorės)




2. Užlenkite užraktų galus į vidų.
(vaizdas iš išorės)



3. Įstumkite paruoštus užraktus į kitoje detalėje esančias ertmes.
Pradėkite nuo apačios.
(vaizdas iš išorės)



4. Įsitinkinkite, kad visi trys užraktai pilnai įstumi.
(vaizdas iš vidaus)



5. Vidinėje pusėje atlenkite užraktų galus fiksuodami sujungimą.
(vaizdas iš vidaus)


Dėmesio: Norint pastatyti siauresnį bokštą reikia statyti ne 8 sienų, bet 7 arba 6 sienų bokštą: 8 sienos - plotis bus ~120cm; 7 sienos - plotis bus ~105cm; 6 sienos - plotis bus ~90cm.

II aukšto surinkimas




Detalių paruošimas

Sulenkite detalių viršų į vidų per lenkimo liniją kaip parodyta pavyzdyje:

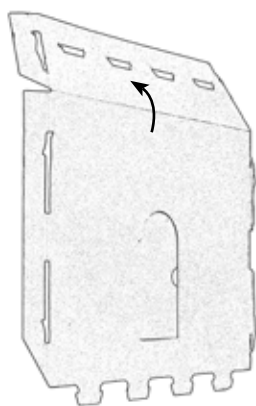


II aukšto detalės: 8x

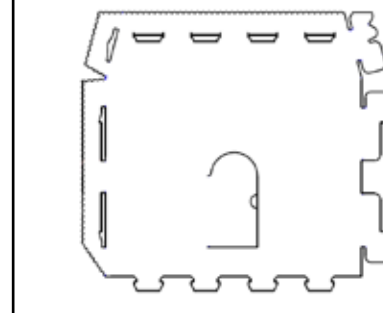


Pirmos detalės įstatymas

1. Paimkite pirmą detalę ir įstatykite ją į pirmo aukšto detalę (~45° kampu).
2. Įstatytą detalę paverskite statmenai.

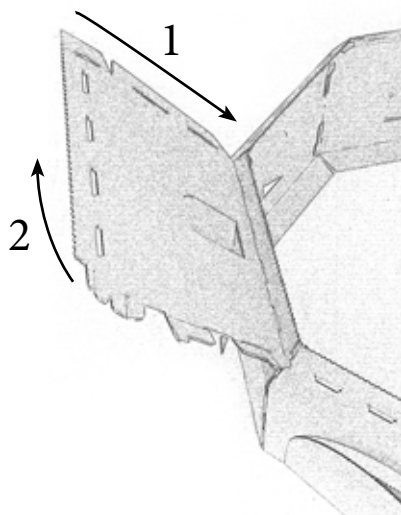


Antros detalės įstatymas ir sujungimas

Paimkite antrą detalę ir įstatykite ją šalia pirmosios detalės (~45° kampu). Versdami detalę statmenai tuo pačiu metu sujunkite su pirmąja detale:

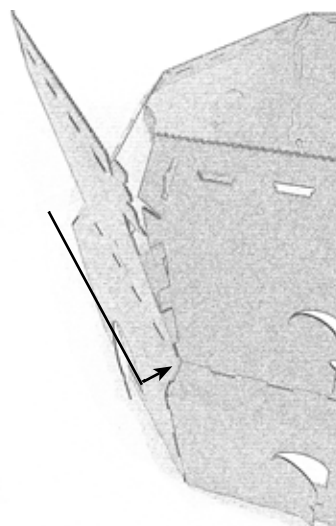

Tęskite darbą su likusiomis detalėmis: Įstatykite po vieną ir sujunkite su jau įtvirtinomis.

Dėmesio: Patogiau yra dirbti sujungiant detales pagal laikrodžio rodyklę.

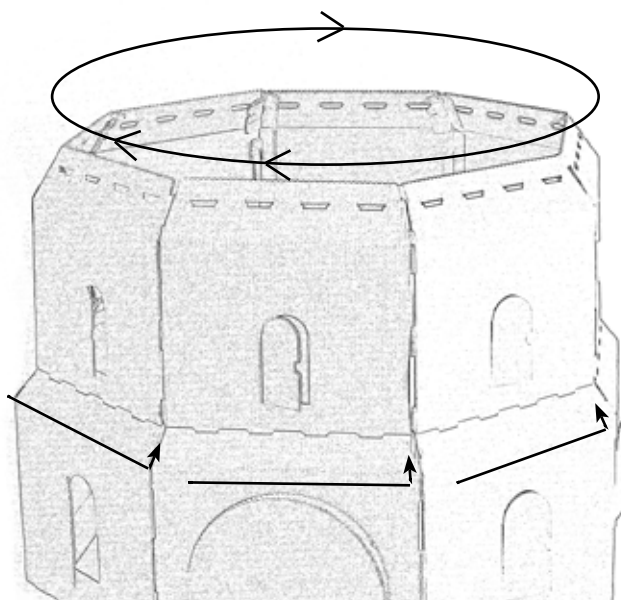

III aukšto surinkimas





Detalių paruošimas

Sulenkite detalių viršutinę dalį per lenkimo linijas kaip parodyta.

Viršutinė dalis turi būti sulenkta du kartus:


1. Ties pirmąja (žiūrint nuo viršaus) lenkimo linija turi būti lenkiama "į išorę",
2. Ties antrąja lenkimo linija, detalė turi būti lenkiama "į vidų", taip suformuojant bokšto kraigą.

III aukšto detalės: 8x

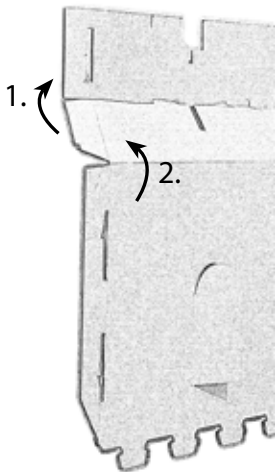

Neteisingas išlankstymas:

(vaizdas iš išorinės pusės)
Taip surinkus bokštą
nebus įmanoma teisingai
įtvirtinti vėliavos!

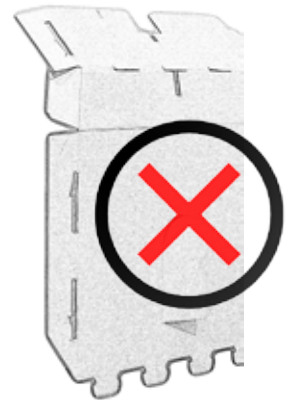


Detalių įstatymas ir sujungimas:

III aukšto detalių surinkimo tvarka identiška II aukšto surinkimui:

1. Pirmą detalę įstatykite į antro aukšto detalę (~45° kampu).
2. Paverskite detalę statmenai.
3. Tęskite darbą su likusiomis detalėmis. Įstatykite po vieną ir sujunkite su jau įtvirtinomis.




Dėmesio: Patogiau yra dirbti jungiant detales pagal laikrodžio rodyklę.

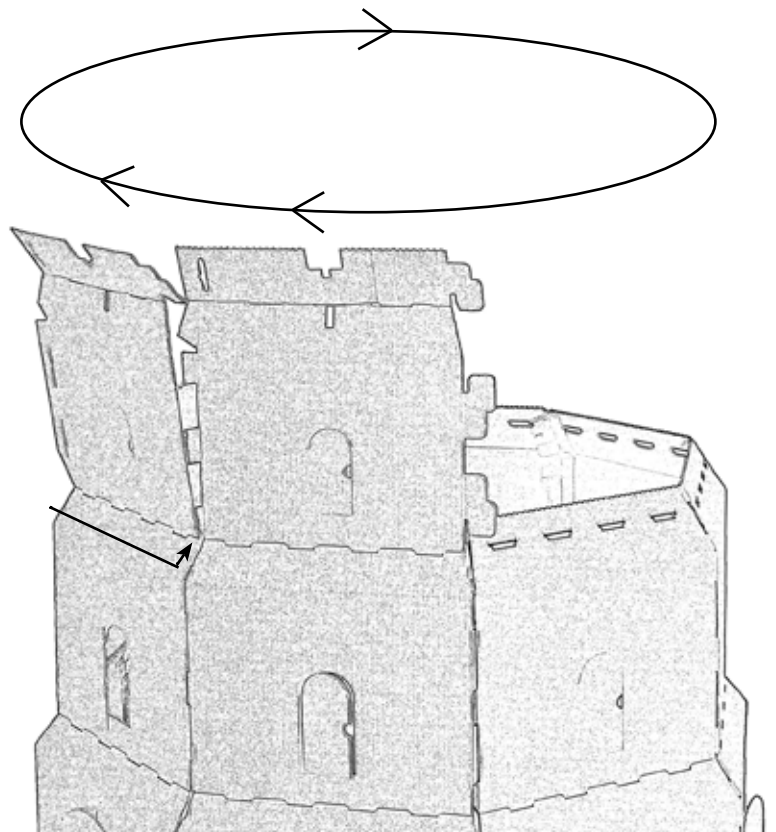

Vėliavos iškėlimas


Detalės paruošimas

Norint įdėti vėliavą, stiebo detalę reikia išskleisti: (atversti viršutinę "b" dalį, ir šiek tiek pakelti "a" dalį):

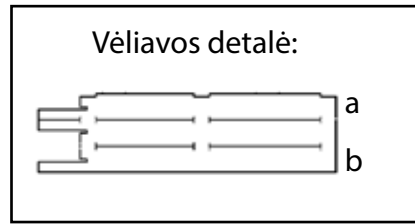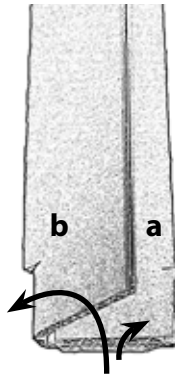

Vėliavos įdėjimas


1. Vėliava įkišama į stiebo vidų ir
2. Ištraukiama per tam skirtą išpjovą "a" šone (stiebo viduje reikia palikti ~3-4cm pločio likutį).
3. Užverčiame viršutinę "b" vėliavos stiebo dalį taip prispausdami pačią vėliavą.

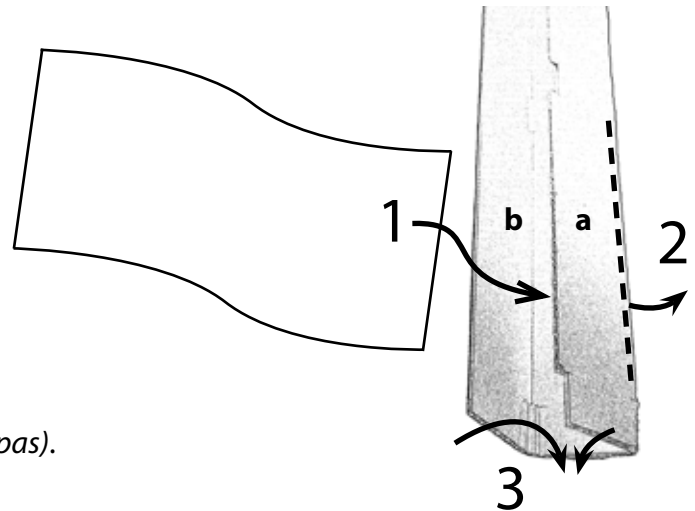

Dėmesio:


Vėliavos stiebas pritaikytas A4 pločio vėliavai (vėliavai pagaminti pridėtas storesnio popieriaus lapas).

Vėliavos iškėlimas

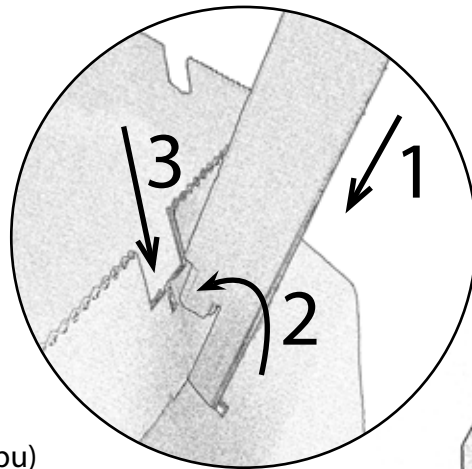

1. Vėliavos stiebą (~45° kampu) atsargiai įstatome į tam skirtą ertmę (kol fikсatorius susilygins su kraigo kraštu).
2. Lėtai verčiame stiebą į vertikalią padėtį. Detalė turi stovėti pilnai vertikaliaje padėtyje lygiai su bokšto kraigu.
3. Tuomet stumiame vėliavos stiebą iki galo, taip, kad fikсatorius apglėbtų kraigą.

Dėmesio: Vėliavos stiebas yra mažiausia bokšto detalė - elkitės ypatingai atsargiai!

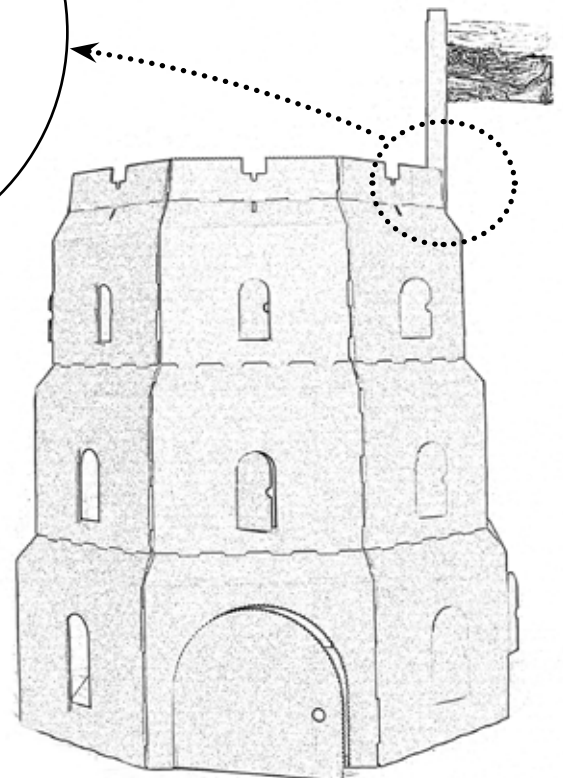

Sveikiname!

Turite savo Gedimino pilies bokštą :)